![大阪ガス]

大阪ガス

ガスふろ給湯器 （屋外式）

〈BL認定品〉

	全自動24号	自動24号	自動20号	自動16号	全自動16号	設置方式
品番	131−0102	131−0012	131−8052	131−8062	131−8192	パイプシャフト扉内設置形
	131−0103	131−0013	131−8053	131−8063	131−8193	パイプシャフト扉内設置前方排気延長形 屋外壁掛設置前方排気延長形
	131−0104	131−0014	131−8054	131−8064	131−8194	パイプシャフトアルコーブ設置形
	131−0105	131−0015	131−8055	131−8065	131−8195	パイプシャフト扉内設置後方排気延長形

取扱説明書（折り込み）
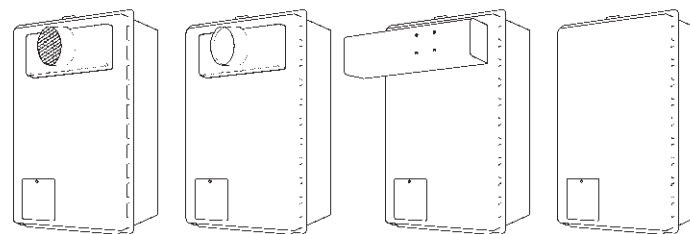
- 別添付の取扱説明書の品番は 131−0100 、または131−8190となっていますが、上記の品番と共用です。
- ただし、一部内容が異なっていますので、この折り込みをご参照ください。

KGJ95111 2BA1
F0602-0

仕　様

品番		131－0102型	131－0103型	131－0104型	131－0105型
設置形態		パイプシャフト 扉内設置形	パイプシャフト扉内設置 前方排気延長形	パイプシャフト アルコーブ設置形	パイプシャフト扉内設置 後方排気延長形
型式名		GJ F24D1	GJ F24C1	GJ F24A1	GJ F24B1
外形寸法（mm）		高さ 600 ×幅 350 ×奥行 200			
質量（kg）		28			
出湯能力 L/min（業力入）（水圧:100 kPa（1kgf／cm²）時）	水温＋25 ℃上昇	〔24〕			
	水温＋40 ℃上昇	15			
消費電力（W）（50 Hz／60 Hz）		150／180	180／205	160／195	180／205
		凍結予防ヒーター作動時 約68			
		約 3（待機時：リモコンスイッチ「切」で運転していない状態）			
点火方式		連続放電点火式			
熱交換器	方式	1缶2水路			
	材質	銅製			
水圧 kPa（kgf／cm²）		最低作動水圧：15（0.15）　使用水圧：100（1.0）以下			
最低作動水量（l／分）		2.8			
出湯能力（湯沸器）		24号～2.5号			
操作方法		台所リモコン、浴室リモコンによるリモコン操作			
湯沸器能力切換え		無段階			
接続	ガス	15A（R½）			
	給水	20A（R¾）			
	給湯	20A（R¾）			
	電気	AC100 V・50／60 Hz			
	ふろ追いだき用	往き・戻り 15A（R½）			
安全装置		立消え安全装置・過熱防止装置・漏電安全装置・給湯空だき（残火）安全装置 電流ヒューズ・ふろ空だき防止装置・過圧防止安全装置			
凍結予防装置		凍結予防ヒーター（給湯）、ポンプ循環（ふろ）			
付属品		M5ねじ（PS用4コ）、PS取付金具（一式） 本体品番ラベル、排気トップ取付ねじ（一式）			
別売品		コード接続式リモコンセット：(4)138 0000　2心ケーブル：(4)038 0132 コードレスリモコンセット：(4)138 0001　厚壁用スリーブ：(4)036 0050 コード接続式浴室リモコン：(4)138 0036・0037 コードレス浴室リモコン：(4)138 0016 扉内設置用取付ボックス：(4)138 5003　循環アダプター：(4)036 0731～0734・0736			
ベターリビング		有			

ガス種類		都市ガス13A用	LPガス用
最大ガス消費量 kW(kcal／h)	給湯	52.3（45 000）	52.5（3.75 kg／h）
	追いだき	12.8（11 000）	12.9（0.92 kg／h）
	同時使用	52.3（45 000）	52.5（3.75 kg／h）
最大ガス流量（m³／h）	給湯	4.31	3.75 kg／h
	追いだき	1.05	0.92 kg／h
	同時使用	4.31	3.75 kg／h

●機器本体よりD種接地工事（アース）が必要です。

品番		131－0012型	131－0013型	131－0014型	131－0015型
設置形態		パイプシャフト 扉内設置形	パイプシャフト扉内設置 前方排気延長形	パイプシャフト アルコーブ設置形	パイプシャフト扉内設置 後方排気延長形
型式名		GJ C24D1	GJ C24C1	GJ C24A1	GJ C24B1
外形寸法（mm）		高さ 600 ×幅 350 ×奥行 200			
質量（kg）		28			
出湯能力 L/min（業力入）（水圧:100 kPa（1kgf／cm²）時）	水温＋25 ℃上昇	〔24〕			
	水温＋40 ℃上昇	15			
消費電力（W）（50 Hz／60 Hz）		150／180	180／205	160／195	180／205
		凍結予防ヒーター作動時 約68			
		約 3（待機時：リモコンスイッチ「切」で運転していない状態）			
点火方式		連続放電点火式			
熱交換器	方式	1缶2水路			
	材質	銅製			
水圧 kPa（kgf／cm²）		最低作動水圧：15（0.15）　使用水圧：100（1.0）以下			
最低作動水量（l／分）		2.8			
出湯能力（湯沸器）		24号～2.5号			
操作方法		台所リモコン、浴室リモコンによるリモコン操作			
湯沸器能力切換え		無段階			
接続	ガス	15A（R½）			
	給水	20A（R¾）			
	給湯	20A（R¾）			
	電気	AC100 V・50／60 Hz			
	ふろ追いだき用	往き・戻り 15A（R½）			
安全装置		立消え安全装置・過熱防止装置・漏電安全装置・給湯空だき（残火）安全装置 電流ヒューズ・ふろ空だき防止装置・過圧防止安全装置			
凍結予防装置		凍結予防ヒーター（給湯）、ポンプ循環（ふろ）			
付属品		M5ねじ（PS用4コ）、PS取付金具（一式） 本体品番ラベル、排気トップ取付ねじ（一式）			
別売品		コード接続式リモコンセット：(4)138 0000　2心ケーブル：(4)038 0132 コードレスリモコンセット：(4)138 0001　厚壁用スリーブ：(4)036 0050 コード接続式浴室リモコン：(4)138 0036・0037 コードレス浴室リモコン：(4)138 0016 扉内設置用取付ボックス：(4)138 5003　循環アダプター：(4)036 0731～0734・0736			
ベターリビング		有			

ガス種類		都市ガス13A用	LPガス用
最大ガス消費量 kW(kcal／h)	給湯	52.3（45 000）	52.5（3.75 kg／h）
	追いだき	12.8（11 000）	12.9（0.92 kg／h）
	同時使用	52.3（45 000）	52.5（3.75 kg／h）
最大ガス流量（m³／h）	給湯	4.31	3.75 kg／h
	追いだき	1.05	0.92 kg／h
	同時使用	4.31	3.75 kg／h

●機器本体よりD種接地工事（アース）が必要です。

仕　様

品種		131−8052型	131−8053型	131−8054型	131−8055型
設置形態		パイプシャフト扉内設置形	パイプシャフト扉内設置前方排気延長形	パイプシャフトアルコーブ設置形	パイプシャフト扉内設置後方排気延長形
型式名		CJ−C20D1	CJ−C20C1	CJ−C20A1	CJ−C20B1
外形寸法（mm）		高さ 600 ×幅 350 ×奥行 200			
質量（kg）		28			
出湯能力 L／min（能力大）（水圧:100 kPa（1kgf／cm²）時）	水温＋25 ℃上昇	〔20〕			
	水温＋40 ℃上昇	12.5			
消費電力（W）（50Hz／60Hz）		150／180	180／205	160／195	180／205
		凍結予防ヒーター作動時 約68			
		約3（待機時：リモコンスイッチ「切」で運転していない状態）			
点火方式		連続放電点火式			
熱交換器	方式	1缶2水路			
	材質	銅製			
水圧 kPa（kgf／cm²）		最低作動水圧：15（0.15）　使用水圧：100（1.0）以上			
最低作動水量（L／分）		2.8			
出湯能力（湯沸器）		20号〜2.5号			
操作方法		台所リモコン、浴室リモコンによるリモコン操作			
湯沸器能力切換え		無段階			
接続	ガス	15A（R½）			
	給水	15A（R½）			
	給湯	15A（R½）			
	電気	AC100V・50／60Hz			
	ふろ追いだき用	往き・戻り 15A（R½）			
安全装置		立消え安全装置・過熱防止装置・漏電安全装置・給湯空だき（残火）安全装置 電流ヒューズ・ふろ空だき防止装置・過圧防止安全装置			
凍結予防装置		凍結予防ヒーター（給湯）、ポンプ循環（ふろ）			
付属品		M5ねじ（PS用4つ）、PS取付金具（一式） 本体品番ラベル、排気トップ取付ねじ（一式）			
別売品		コード接続式リモコンセット：(4)138-0000　2心ケーブル：(4)038-0132 コードレスリモコンセット：(4)138-0001　厚壁用スリーブ：(4)036-0050 コード接続式浴室リモコン：(4)138-0036・0037 コードレス浴室リモコン：(4)138-0016 扉内設置用取付ボックス：(4)138-5003　循環アダプター：(4)036-0731〜0734・0736			
ベターリビング		有			

ガス種類		都市ガス13A用	LPガス用
最大ガス消費量 kW(kcal／h)	給湯	43.6（37 500）	43.8（3.13 kg／h）
	追いだき	12.8（11 000）	12.9（0.92 kg／h）
	同時使用	52.3（45 000）	52.5（3.75 kg／h）
最大ガス流量（m³／h）	給湯	3.59	3.13 kg／h
	追いだき	1.05	0.92 kg／h
	同時使用	4.31	3.75 kg／h

●機器本体よりD種接地工事（アース）が必要です。

品種		131−8062型	131−8063型	131−8064型	131−8065型
設置形態		パイプシャフト扉内設置形	パイプシャフト扉内設置前方排気延長形	パイプシャフトアルコーブ設置形	パイプシャフト扉内設置後方排気延長形
型式名		CJ−C16D1	CJ−C16C1	CJ−C16A1	CJ−C16B1
外形寸法（mm）		高さ 600 ×幅 350 ×奥行 200			
質量（kg）		28			
出湯能力 L／min（能力大）（水圧:100 kPa（1kgf／cm²）時）	水温＋25 ℃上昇	〔16〕			
	水温＋40 ℃上昇	10			
消費電力（W）（50Hz／60Hz）		145／175	160／195	145／175	160／195
		凍結予防ヒーター作動時 約68			
		約3（待機時：リモコンスイッチ「切」で運転していない状態）			
点火方式		連続放電点火式			
熱交換器	方式	1缶2水路			
	材質	銅製			
水圧 kPa（kgf／cm²）		最低作動水圧：15（0.15）　使用水圧：100（1.0）以上			
最低作動水量（L／分）		2.8			
出湯能力（湯沸器）		16号〜2.5号			
操作方法		台所リモコン、浴室リモコンによるリモコン操作			
湯沸器能力切換え		無段階			
接続	ガス	15A（R½）			
	給水	15A（R½）			
	給湯	15A（R½）			
	電気	AC100V・50／60Hz			
	ふろ追いだき用	往き・戻り 15A（R½）			
安全装置		立消え安全装置・過熱防止装置・漏電安全装置・給湯空だき（残火）安全装置 電流ヒューズ・ふろ空だき防止装置・過圧防止安全装置			
凍結予防装置		凍結予防ヒーター（給湯）、ポンプ循環（ふろ）			
付属品		M5ねじ（PS用4つ）、PS取付金具（一式） 本体品番ラベル、排気トップ取付ねじ（一式）			
別売品		コード接続式リモコンセット：(4)138-0000　2心ケーブル：(4)038-0132 コードレスリモコンセット：(4)138-0001　厚壁用スリーブ：(4)036-0050 コード接続式浴室リモコン：(4)138-0036・0037 コードレス浴室リモコン：(4)138-0016 扉内設置用取付ボックス：(4)138-5003　循環アダプター：(4)036-0731〜0734・0736			
ベターリビング		有			

ガス種類		都市ガス13A用	LPガス用
最大ガス消費量 kW(kcal／h)	給湯	34.9（30 000）	35.0（2.50 kg／h）
	追いだき	12.8（11 000）	12.9（0.92 kg／h）
	同時使用	45.9（39 500）	46.1（3.29 kg／h）
最大ガス流量（m³／h）	給湯	2.88	2.50 kg／h
	追いだき	1.05	0.92 kg／h
	同時使用	3.78	3.29 kg／h

●機器本体よりD種接地工事（アース）が必要です。

仕　様

品番	131－8192型	131－8193型	131－8194型	131－8195型
設置形態	パイプシャフト 扉内設置形	パイプシャフト扉内設置 前方排気延長形	パイプシャフト アルコーブ設置形	パイプシャフト扉内設置 後方排気延長形
型式名	GJ F16D2	GJ F16C2	GJ F16A2	GJ F16B2
外形寸法（mm）	高さ 600 ×幅 350 ×奥行 200			
質量（kg）	28			
出湯能力 L／min（業力人）（水圧:100 kPa（1kgf／cm²）時） 水温＋25 ℃上昇	〔16〕			
出湯能力 L／min（業力人）（水圧:100 kPa（1kgf／cm²）時） 水温＋40 ℃上昇	10			
消費電力（W）（50 Hz／60 Hz）	145／175	160／195	145／175	160／195
	凍結予防ヒーター作動時 約68			
	約 3（待機時：リモコンスイッチ「切」で運転していない状態）			
点火方式	連続放電点火式			
熱交換器 方式	1缶 2水路			
熱交換器 材質	銅製			
水圧 kPa（kgf／cm²）	最低作動水圧：15（0.15）　使用水圧：100（1.0）以下			
最低作動水量（l／分）	2.8			
出湯能力（湯沸器）	16号～2.5号			
操作方法	台所リモコン、浴室リモコンによるリモコン操作			
湯沸器能力切換え	無段階			
接続 ガス	15A（R½）			
接続 給水	15A（R½）			
接続 給湯	15A（R½）			
接続 電気	AC100 V・50／60 Hz			
接続 ふろ追いだき用	往き・戻り 15A（R½）			
安全装置	立消え安全装置・過熱防止装置・漏電安全装置・給湯空だき（残火）安全装置 電流ヒューズ・ふろ空だき防止装置・過圧防止安全装置			
凍結予防装置	凍結予防ヒーター（給湯）、ポンプ循環（ふろ）			
付属品	M5ねじ（PS用4コ）、PS取付金具（一式） 本体品番ラベル、排気トップ取付ねじ（一式）			
別売品	コード接続式リモコンセット：(4)138 0000　2芯ケーブル　：(4)038 0132 コードレスリモコンセット　：(4)138 0001　厚壁用スリーブ：(4)036 0050 コード接続式浴室リモコン　：(4)138 0036・0037 コードレス浴室リモコン　：(4)138 0016 扉内設置用取付ボックス　：(4)138 5003　循環アダプター：(4)036 0731～0734・0736			
ベターリビング	有			

ガス種類	都市ガス13A用	LPガス用
最大ガス消費量 kW(kcal／h) 給湯	34.9（30 000）	35.0（2.50 kg／h）
最大ガス消費量 kW(kcal／h) 追いだき	12.8（11 000）	12.9（0.92 kg／h）
最大ガス消費量 kW(kcal／h) 同時使用	45.9（39 500）	46.1（3.29 kg／h）
最大ガス流量（m³／h） 給湯	2.88	2.50 kg／h
最大ガス流量（m³／h） 追いだき	1.05	0.92 kg／h
最大ガス流量（m³／h） 同時使用	3.78	3.29 kg／h

メモ欄